正式图	参考图

Mark	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	Date:
——	——	INITIAL RELEASE	Peter Wang	2018.06.12
A1	EN20180713003	Delete superfluous dimension(3.175)	Peter Wang	2018.07.13

W	PANEL THICK
$19.4^{+0.1}_{0}$	0.75~1.25
$19.7^{+0.1}_{0}$	1.25~2.00
$20.0^{+0.1}_{0}$	2.00~3.00

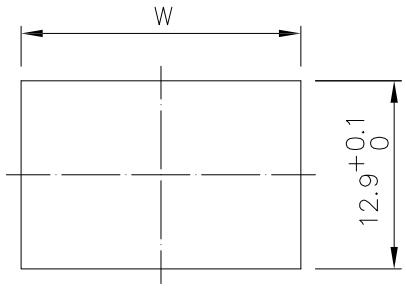

MOUNTING HOLE

1. RATING : TV-5 120VAC . 16(4)A 250V~ T85 .
2. INRUSH CURRENT : 128A CAPACITIVE 10000 OPERATIONS. (8/128A 250V~ T85)
3. CIRCUIT : ON – OFF , (SPST) .
4. INSULATION RESISTANCE: DC 500V 100MΩ OR MORE .
5. CONTACT RESISTANCE : DC 2-4V 1A 20mΩ OR LESS .
6. WITHSTAND VOLTAGE : AC 1500V 1 Min .
7. OPERATION FORCE : 350±200gf .
8. AMBIENT TEMPERATURE : 0° TO 85° .
9. ELECTRICAL LIFE : 10000 CYCLES .
10. COLOR : KNOB – BLACK . BODY – BLACK .
11. Sign"▲"is importance dimension.

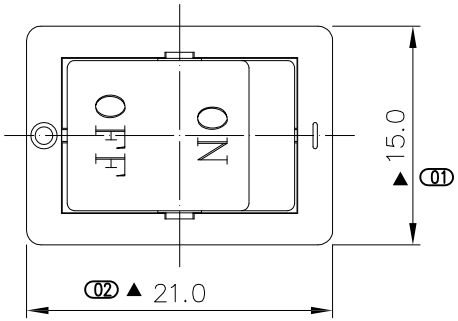

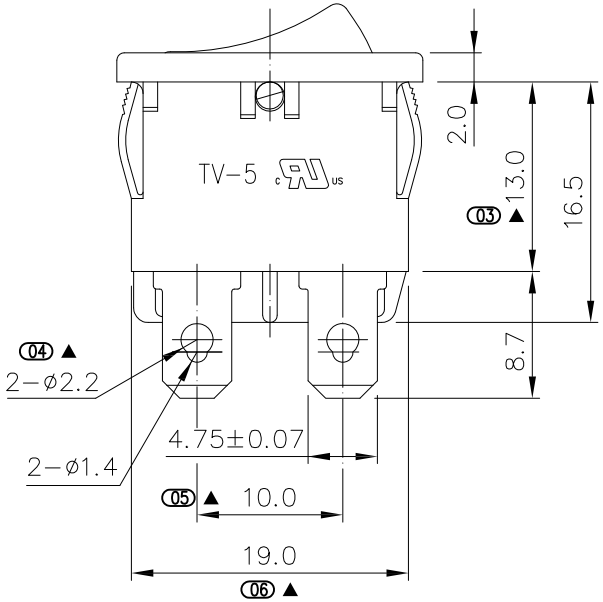

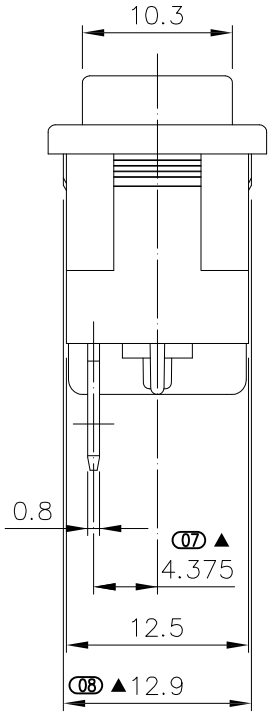

RS1015W–D0XX–A00000X

- MODEL P/N
- Material of Housing: D0:PA66 ROHS2(IR Reflow)
- Color of Housing and Actuare: 01=BLACK
- Schematic Code
- Packing: ☐P:PE Bag ☐B:Tray
- Remark: 0000: Normal

Tolerance	MODEL NAME: ROCKER SWITCH			DRAWING: Peter Wang
>10 ±0.40 <10 ±0.25 Angle ±3.0°	MODEL No: RS1015W–XXXX–XXXXXXX			CHECKED: David zhou
	SCALE 1:1	REVISION A1	SHEET 1/1	APPROVED: Jacky Lee
				DATE: 2018.06.12
UNIT:mm	菱 揚 精 密 有 限 公 司 Ling Yang Precision Co.,Ltd			FILE: F/LINGYANG
				DWG NO.RS1015W–A001